


Габаритный чертёж
[мм]

THE -MS-G xx

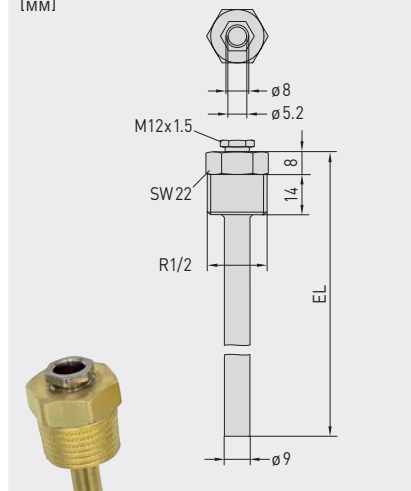


THE-MS-G xx

Погружная гильза из
чистой латуни

с прижимным винтом,
с уплотнением резьбы,
коническая,
согласно DIN 10226

Габаритный чертёж
[мм]

THE -VA xx

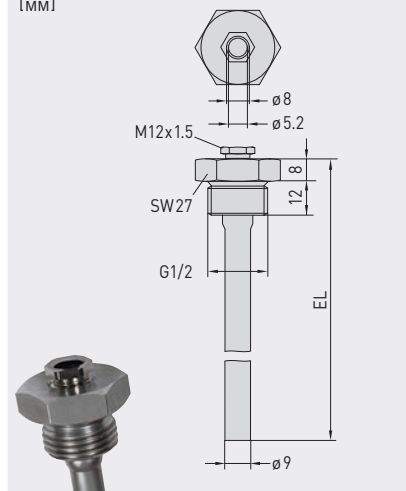

THE-VA xx

Погружная гильза из
высококачественной стали
V4A (1.4571)

с прижимным винтом,
с плоским уплотнением,
цилиндрическая,
согласно DIN 228

THERMASGARD® THE Погружная гильза Ø 9 мм для THERMASGARD® HTF/HFTM

Тип/WG01	p _{max} (статич.)	T _{max}	Установочные длины (EL)	Арт. №
THE-MS-G xx	полированная латунь			Ø 9 x 1,0 mm
THE-MS-G 50MM	16 бар	+130 °C	50 мм	7100-0017-6010-002
THE-MS-G 100MM	16 бар	+130 °C	100 мм	7100-0017-6020-002
THE-MS-G 150MM	16 бар	+130 °C	150 мм	7100-0017-6030-002
THE-MS-G 200MM	16 бар	+130 °C	200 мм	7100-0017-6040-002
THE-MS-G 250MM	16 бар	+130 °C	250 мм	7100-0017-6050-002
THE-VA xx	Высококач. сталь V4A (1.4571)			Ø 9 x 1,0 mm
THE-VA 50MM	40 бар	+200 °C	50 мм	7100-0012-6010-002
THE-VA 100MM	40 бар	+200 °C	100 мм	7100-0012-6020-002
THE-VA 150MM	40 бар	+200 °C	150 мм	7100-0012-6030-002
THE-VA 200MM	40 бар	+200 °C	200 мм	7100-0012-6040-002
THE-VA 250MM	40 бар	+200 °C	250 мм	7100-0012-6050-002
THE-VA 300MM	40 бар	+200 °C	300 мм	7100-0012-6060-002
THE-VA 400MM	40 бар	+200 °C	400 мм	7100-0012-6080-002
Пример заказа:	THE-MS-G 150MM (Погружная гильза из латуни, Ø = 9 мм, EL = 150 мм) THE-VA 150MM (Погружная гильза из высококач. стали, Ø = 9 мм, EL = 150 мм) другая установочная длина по запросу			
Примечание:	внутренний диаметр гнезда 5,2 мм, с прижимным винтом M12 x1,5			

УКАЗАНИЕ К МОНТАЖУ И ПЛАНИРОВАНИЮ

Набегающий поток вызывает вибрацию защитной трубки погружной гильзы.




Даже незначительное превышение указанной скорости набегающего потока может негативно сказываться на долговечности защитной трубки (усталость материала).

Следует учитывать допустимые скорости набегающего потока для защитных трубок из высококачественной стали (диаграмма THE-VA) и из латуни (диаграмма THE-MS).

Следует избегать газовых разрядов и скачков давления, поскольку они оказывают негативное влияние на долговечность или разрушают трубки.

ЗОНА СМЕШЕНИЯ


После смешивания потоков воды с разной температурой, появляется проблема температурного расслоения, в следствие чего, необходимо соблюдать достаточное расстояние между зоной смешивания и датчиком.

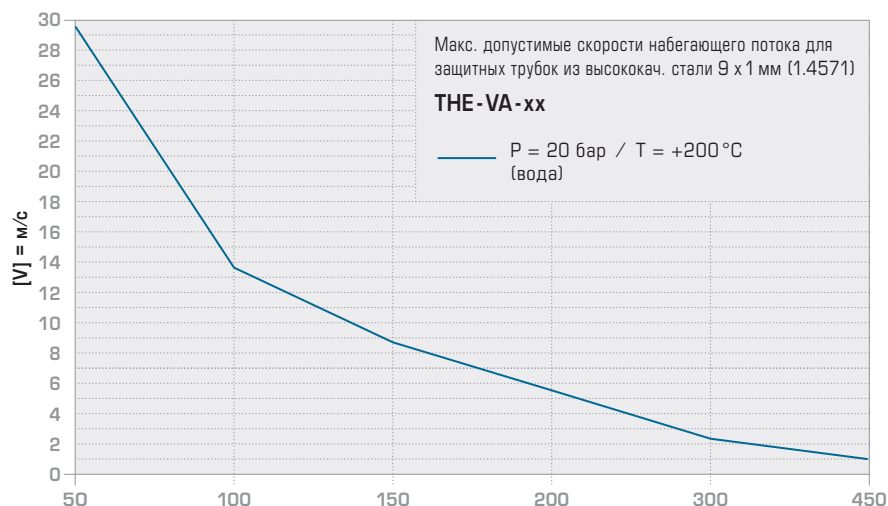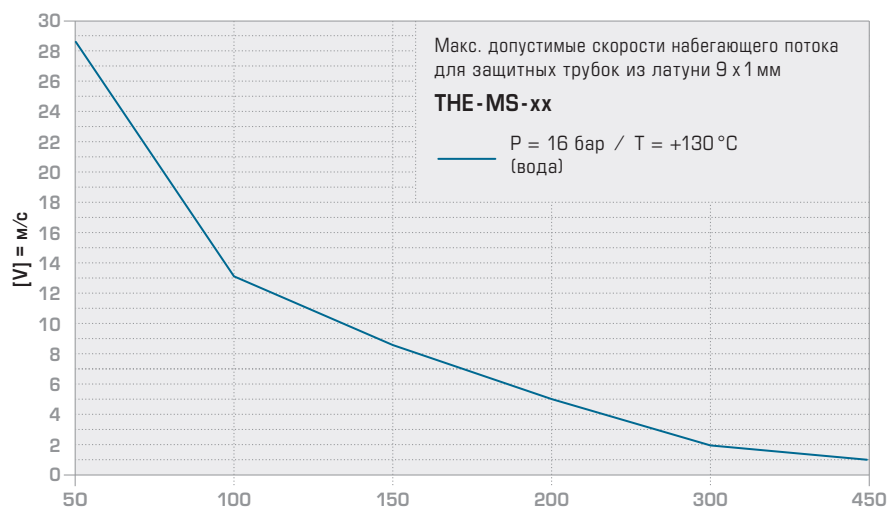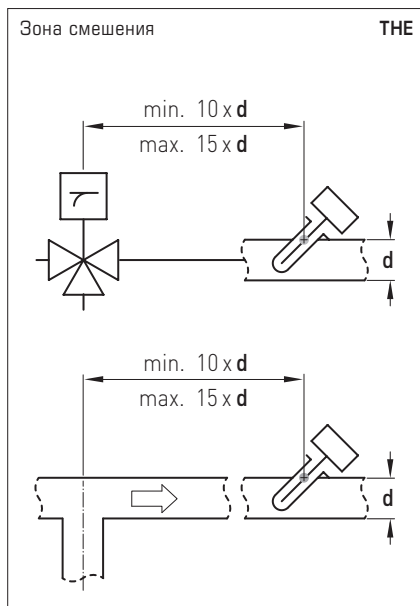


ЛАТУНЬ ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Бескомпромиссное качество и безопасность принадлежностей также являются наивысшим приоритетом для компании S+S. Поэтому металлические погружные гильзы наших канальных датчиков изготавливаются из латуни или из нержавеющей стали. В состав латуни в основном входят медь и цинк, которые придают сплаву механическую прочность, термостойкость, теплопроводность и др. Это предпочтительный материал для большинства случаев стандартного применения.

Наивысшую защиту от коррозии обеспечивают погружные гильзы из нержавеющей высококачественной стали. При этом, мы выбрали сталь VA 1.4571 или AISI 316 Ti - высококачественный аустенит, который кроме хрома, никеля и молибдена содержит титан. Этот сплав хорошо зарекомендовал себя в производстве оборудования для химической промышленности, при взаимодействии с отработанными газами и очистке сточных вод. Он устойчив к воздействию таких веществ, как хлориды или соли и более сильные кислоты, включая соляную кислоту (HCl).

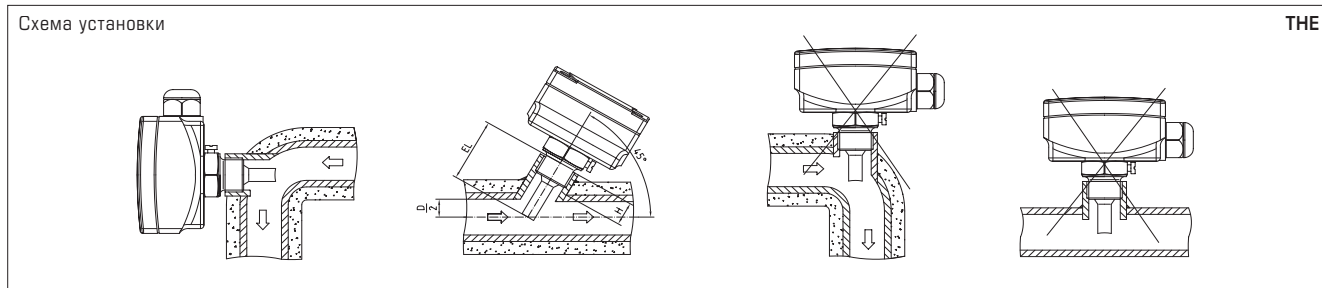

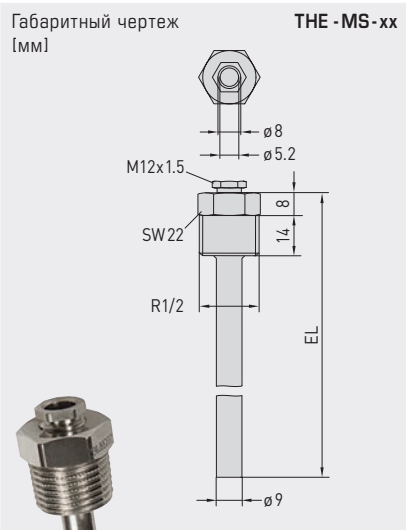

THE-MS xx

Погружная гильза из
никелированной латуни/
оцинкованная

с прижимным винтом,
с уплотнением резьбы,
коническая,
согласно DIN 10226

THERMASGARD® THE Погружная гильза Ø 9 мм для THERMASGARD® HTF/HFTM

Тип/WG01	p _{max} (статич.)	T _{max}	Установочные длины (EL)	Арт. №
THE-MS/xx	Никелированная латунь/оцинкованная			Ø 9 x 1,0 мм
THE-MS 50MM	16 бар	+130 °C	50 мм	7100-0011-6010-002
THE-MS 100MM	16 бар	+130 °C	100 мм	7100-0011-6020-002
THE-MS 150MM	16 бар	+130 °C	150 мм	7100-0011-6030-002
THE-MS 200MM	16 бар	+130 °C	200 мм	7100-0011-6040-002
THE-MS 250MM	16 бар	+130 °C	250 мм	7100-0011-6050-002
Пример заказа:	THE-MS 150MM (Погружная гильза из латуни, Ø = 9 мм, EL = 150 мм) другая установочная длина по запросу			
Примечание:	внутренний диаметр гнезда 5,2 мм, с прижимным винтом M12 x1,5			